


Hang

# คู่มือการติดตั้งก๊อกซิงค์ตั้งเคาน์เตอร์เซรามิกควาล์วแป๊ป J

## SF-117J

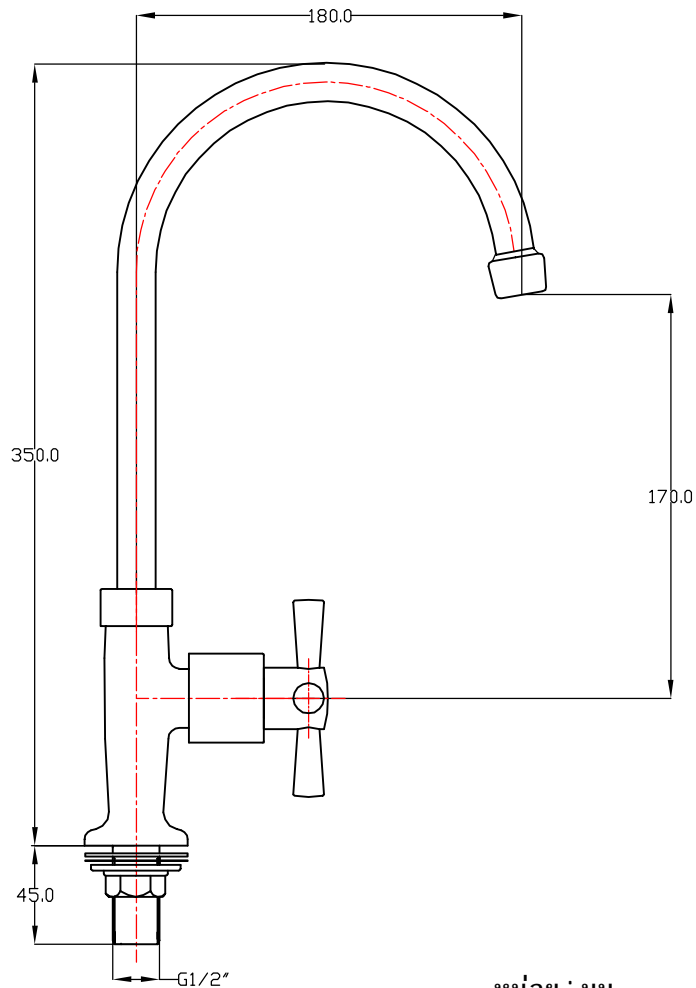

หน่วย : มม.

Hang

ISO 9001  
CERTIFIED

\* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อมูลในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
ในกรณีสินค้าขาดตลาด หรือหมด รมถึงข้อผิดพลาดจากการพิมพ์

Hang


# คู่มือการติดตั้งก๊อกซิงค์ตั้งเคาน์เตอร์เซรามิกควาล์วแป๊ป J

### การตรวจสอบก่อนการติดตั้ง

1. ตรวจสอบสภาพ และความถูกต้องของอุปกรณ์ประกอบสุขภัณฑ์ก่อนทำการติดตั้ง
2. ทำการล้างเศษผง ทราย และสิ่งสกปรกที่ค้างภายในท่อน้ำประปา ด้วยการเปิดน้ำประปาไล่สิ่งสกปรกต่างๆในท่อน้ำประปาจนสะอาด ก่อนทำการติดตั้ง

### การติดตั้ง

1. ประกอบเข้ากับอ่างซิงค์ตรงตำแหน่งที่เดินท่อน้ำไว้
2. หลังการติดตั้ง ควรทดสอบการใช้งานโดย เปิด-ปิดดูรอยรั่วตามข้อต่อต่างๆ

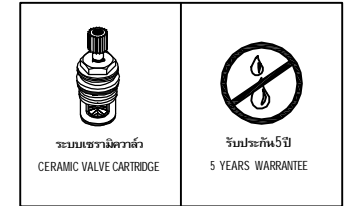

### การดูแลและรักษาอุปกรณ์

1. ห้ามใช้น้ำยาล้างห้องน้ำที่มีส่วนผสมของกรดไฮโดรคลอริกในการทำความสะอาดอุปกรณ์ประกอบสุขภัณฑ์
2. ห้ามใช้แปรงขนแข็ง ฟอยล์หรือผงซักฟอก ในการทำความสะอาด เพราะจะทำให้เกิดรอยที่ผิวชุบควรรใช้ผ้าหรือฟองน้ำนุ่มๆ เช็ดทำความสะอาด
3. ควรใช้น้ำยาหรือครีมขัดผิวโครเมียมโดยเฉพาะ
4. การถอด-ใส่อุปกรณ์ต่างๆควรรใช้ผ้าหทารองประแจหรือคีมลือคเพื่อป้องกันรอยจากการขัน

### ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภัณฑ์

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ปิดน้ำไม่อยู่	ชุดเปิด-ปิดน้ำเซรามิกควาล์วชำรุด	ถอดชุดหัวก๊อกออก และเปลี่ยนชุดเปิด-ปิดน้ำ
น้ำไหลไม่เรียบ	ปากกรองน้ำอุดตัน	ถอดปากกรองออกทำความสะอาดและประกอบกลับตามเดิม
หัวก๊อกล้นหลวม	สกรูยึดหัวก๊อกลวม	ถอดแฉับก๊อกออกแล้วขันสกรูยึดหัวก๊อกให้แน่นประกอบแฉับก๊อกตามเดิม

การติดตั้งก๊อกล้ำคุณภาพสูง ควรติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญงาน ต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ติดต่อแผนกบริการเทคนิค โทร. 0-2338-1229-31 ต่อ 146 , 147



N.L.SANITARY FITTINGS CO.,LTD.

103 หมู่ 2 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง กิ่ง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540  
TEL. : 0-2338-1229-31, 0-2338-1571, 0-2338-1693 FAX. : 0-2338-1228

Hang

ISO 9001  
CERTIFIED

\* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อมูลในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
ในกรณีสินค้าขาดตลาด หรือหมด รมถึงข้อผิดพลาดจากการพิมพ์