

ก๊อกกดโถปัสสาวะชายหยุดอัตโนมัติ ได้ถูกบรรจุออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพสูง อีกทั้งมีรูปแบบที่สวยงาม ภูมิฐานสู่ไต้ยุโรป สินค้าทุกตัวได้ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการปิดน้ำ โดยมีปริมาณน้ำที่เหมาะสมกับโถสุขภัณฑ์ทุกรุ่น และหยุดอัตโนมัติภายใน 8-10 วินาที

It has been elaborate designed and improved to have a wide range of uses, with efficiently, with an attractive, luxuriously European style. Every products has been passed quality control, and automatically stop after 8-10 seconds

Many other quality products are available including



มีจำหน่ายตามร้านสุขภัณฑ์ชั้นนำ และห้างสรรพสินค้าทั่วไป

" การติดตั้งก๊อกน้ำคุณภาพสูง ต้องทำโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ "

สินค้าประเภทพลั่วแล้วและก๊อกหยุดอัตโนมัติมีบริการหลังการขาย มีปัญหากรุณา ติดต่อแผนกบริการหลังการขาย โทร. 02-746-6500 ต่อ 232,241

MANUFACTURED BY :



SANITARY FITTINGS CO., LTD.

สถานที่ผลิต : บริษัท เอ็น แอล ซานิตารีฟิตติ้งส์ จำกัด
103 ม.2 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง
จ.สมุทรปราการ 10570

Hang®
SANITARY PRODUCTS

ก๊อกกดหยุดอัตโนมัติ สำหรับโถปัสสาวะชาย ขนาด 1/2 นิ้ว

SELF - CLOSING URINAL FLUSH VALVE 1/2"

คู่มือการบริการและการติดตั้ง

Service and installation instructions

แบบท้อสวิง UF-48S


แบบท้อตรง UF-48I



รุ่นประหยัดน้ำ ด้วยรูปแบบที่สวยงามสไตล์ยุโรป
Water saver with luxuriously European style
QUALITY PRODUCT FROM " Hang "

ภาพแสดงชื่อชิ้นส่วน ก๊อกกดโถปัสสาวะชาย

PARTS OF FITTINGS URINAL FLUSH VALVE DIAGRAM

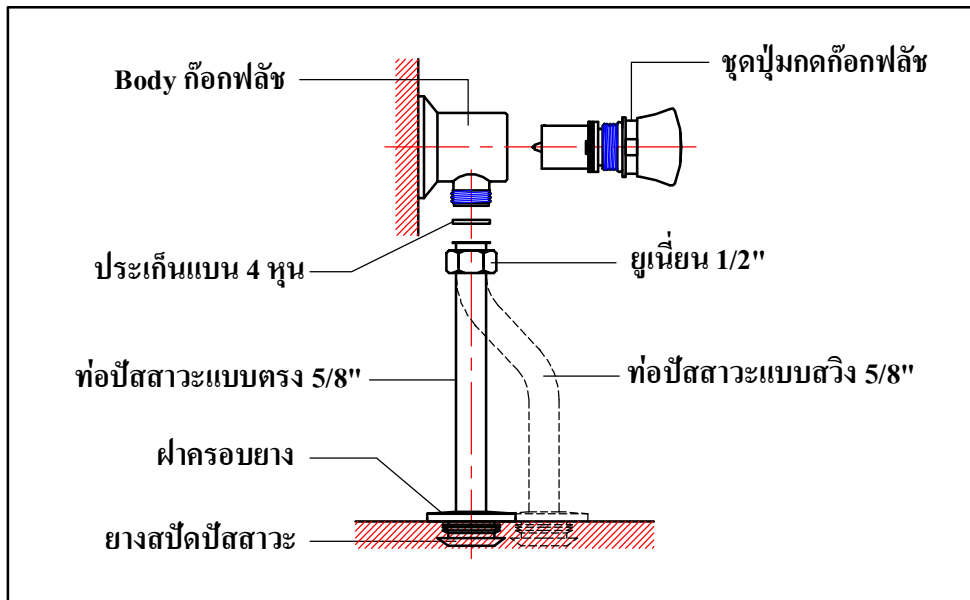

ข้อแนะนำการติดตั้ง

1. เปิดน้ำไล่เศษวัสดุ, สิ่งสกปรกต่างๆ ที่ค้างอยู่ภายในท่อให้หมด ก่อนการติดตั้ง
2. การติดตั้งควรมีวาล์วปรับแรงดันน้ำ และจ่ายแรงดันน้ำจากน้อยไปหามาก

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Flush out the supply line thoroughly to remove traces of dirt before installation.
2. Install Stop valve for controlled water pressure and supplied from low pressure to high.

ระบบการทำงาน

ก๊อกกดสำหรับโถปัสสาวะชาย จะทำงานโดยการกดที่ปุ่มกด เมื่อต้องการเปิดน้ำ และจะหยุดทำงานเองโดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการเปิดน้ำอีกครั้ง ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้น

OPERATION SYSTEM

The self-closing flush valve operates by pressing the "Handle knob" which will initiate the start of a cycle and automatically shut off, Press again the knob when will start cycle again.

ข้อมูลจำเพาะทางช่าง (แรงดันทดสอบ 1 บาร์)

1. อัตราการไหลของน้ำ : 6 - 7 ลิตร/นาที
2. ปริมาณน้ำต่อครั้ง : 1.2 ลิตร
3. ระยะเวลาการเปิด - ปิดน้ำ : 8 - 10 วินาทีต่อครั้ง
4. แรงดันการใช้งาน : 1 - 4 บาร์ (14.5 - 58.0 PSI)

Technical Data (Testing pressure 1 Bar)

1. Flow rate : 6 - 7 Litres/min
2. Water volume/Cycle : 1.2 Litres
3. Cycle time : 8 - 10 Second/Cycle
4. Working pressure : 1 - 4 Bar (14.5 - 58.0 PSI)

ข้อมูลจำเพาะทางช่าง ในเรื่องปริมาณน้ำและเวลา เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานอุตสาหกรรม

INSTALLATION DIAGRAM

