




ก๊อกอ่าง , ก๊อกซิงค์ , ก๊อกฝักบัว , เซรามิกवालว




ก๊อกอ่างล้างหน้าเซรามิกवालว BF-139
(ปริมาตรน้ำสูงสุดไม่เกิน 6 ลิตร/นาที/1bar)

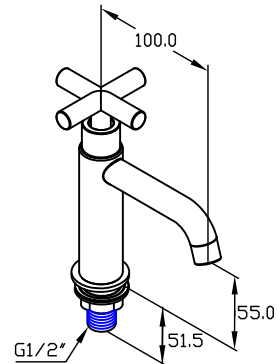


ก๊อกอ่างล้างหน้าเซรามิกवालว BF-139S
(ปริมาตรน้ำสูงสุดไม่เกิน 6 ลิตร/นาที/1bar)



ก๊อกฝักบัวเซรามิกवालว WF-139

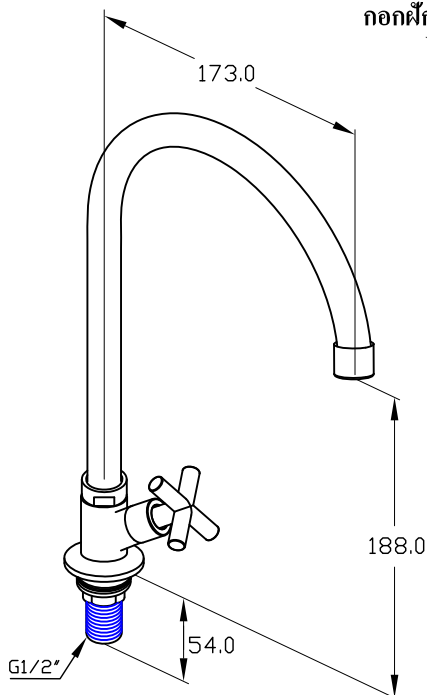

ก๊อกซิงค์ตั้งแกนเตอร์เซรามิกवालว SF-139J
(ปริมาตรน้ำสูงสุดไม่เกิน 6 ลิตร/นาที/1bar)

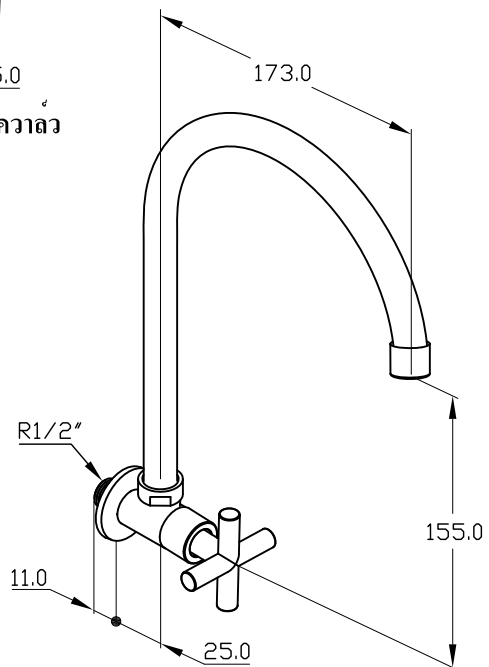

ก๊อกซิงค์ติดตั้งแกนเตอร์เซรามิกवालว SF-139C
(ปริมาตรน้ำสูงสุดไม่เกิน 6 ลิตร/นาที/1bar)



UNIT : mm.

กอกอang , กอกซิงค , กอกฝักบัว , เซรามิกवाल

ขนาดเกลียว : มาตรฐาน 1/2" เกลียวประปา

วิธีใช้ : เพื่อควบคุมการเปิด - ปิดน้ำในจุดที่ติดตั้ง

ขอแนะนำ : ควรเปิดน้ำไล่เศษวัสดุ , สิ่งสกปรกต่างๆ ที่ค้าง
อยู่ภายในท่อออกให้หมด ก่อนการติดตั้ง

คำเตือน : การทำความสะอาดอุปกรณ์ ห้ามใช้น้ำยาที่เป็น
กรด , วัสดุสิ่งมีคมเช่น ฝอยโลหะไปขัดถูที่ผิว
โครเมียม / อุปกรณ์

ราคา : ระบุตามป้าย

ปริมาณบรรจุ : รายละเอียดตามป้าย

ผู้ผลิต : บริษัท เอ็น.แอล.ซานิทารีฟิตติ้ง จำกัด

ที่อยู่ : 103 ม.2 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง

อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540

