


Hang

คู่มือการติดตั้งก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก

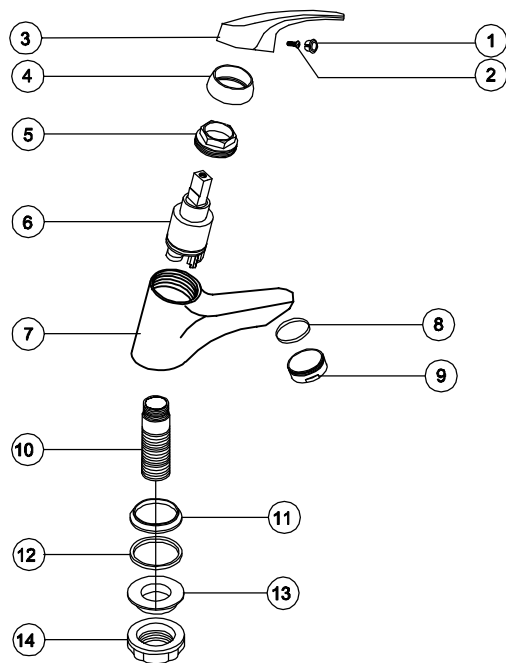

BF-215

รายชื่อชิ้นส่วนต่าง ๆ ของก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก

- | | | |
|-------------|--------------------|---------------------|
| 1. แคลป | 6. ชุดเซรามิควาล์ว | 11. ฐานรอง |
| 2. สกรู | 7. ตัวก๊อก | 12. ยางรองฐาน |
| 3. ค้านโยก | 8. ปะเก็นยาง | 13. ยางรอง LOCK NUT |
| 4. ฟาครอบ | 9. ปากกรอง | 14. LOCK NUT |
| 5. แหวนล็อก | 10. ขาก๊อก | |

Hang


ISO 9001
CERTIFIED

Hang

คู่มือการติดตั้งก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก

การตรวจสอบก่อนการติดตั้ง

1. ตรวจสอบสภาพ และความถูกต้องของอุปกรณ์ประกอบสวิตช์ก่อนทำการติดตั้ง
2. ทำการล้างเศษผง ทราย และสิ่งสกปรกที่ค้างภายในท่อน้ำประปา ด้วยการเปิดน้ำประปาไล่สิ่งสกปรกต่างๆในท่อน้ำประปาจนสะอาด ก่อนทำการติดตั้ง



การดูแลและรักษาอุปกรณ์

1. ห้ามใช้น้ำยาล้างห้องน้ำที่มีส่วนผสมของ กรดไฮโดรคลอริก ในการทำความสะอาดอุปกรณ์ประกอบสวิตช์
2. ห้ามใช้แปรงขนแข็ง ฟอยล์หรือผงซักฟอก ในการทำความสะอาด เพราะจะทำให้เกิดรอยขีดข่วน ควรใช้ผ้าหรือฟองน้ำนุ่มๆ เช็ดทำความสะอาด
3. ควรใช้น้ำยาหรือครีมขัดผิวโครเมียมโดยเฉพาะ
4. การถอด-ใส่อุปกรณ์ต่างๆ ควรใช้ฆ้อนรองประแจ หรือคีมล็อกเพื่อป้องกันการร่อนจากการขัน

การติดตั้ง

1. ประกอบเข้ากับอ่างล้างหน้าโดยให้ตัวก๊อกอยู่ในแนวตรง ชัน LOCK NUT ยึดกับอ่างให้แน่น
2. ต่อด้านหน้าขนาด 4 นิ้ว เข้ากับขาก๊อกและควรติดตั้ง STOP VALVE ที่ผนังใต้อ่าง เพื่อความสะดวกในการบำรุงรักษา ชันข้อต่อต่างๆให้แน่น
3. หลังการติดตั้ง ควรทดสอบการใช้งานโดย เปิด-ปิด 2-3 ครั้ง ตรวจสอบความผิดปกติต่างๆ

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับสวิตช์

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
เปิดน้ำไม่อยู่	ชุดเปิดน้ำเซรามิควาล์วแตก	ถอดชุดหัวก๊อก (1-5) ออก และเปลี่ยนชุดเปิด-ปิดน้ำ (6)
น้ำไหลไม่เรียบ	ตะกั่วกรงกรองน้ำอุดตัน	ถอดตะกั่วกรงกรองน้ำออกทำความสะอาดและประกอบกลับตามเดิม
หัวก๊อกน้ำหลวม	น็อตยึดหัวก๊อกหลวม	ถอดน็อตยึดหัวก๊อกแล้วขันน็อตยึดหัวก๊อกให้แน่น ประกอบเม็ตกตามเดิม

การติดตั้งก๊อกน้ำคุณภาพสูง ควรติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญงาน ต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ติดต่อแผนกบริการเทคนิค โทร. 0-2338-1229-31 ต่อ 146 ,147



N.L.SANITARY FITTINGS CO.,LTD.

103 หมู่ 2 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540

TEL. : 0-2338-1229-31, 0-2338-1571, 0-2338-1693 FAX. : 0-2338-1228

Hang

ISO 9001
CERTIFIED