


Hang

คู่มือการติดตั้งก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก พร้อมสวิตช์เปิดปิด BF-216

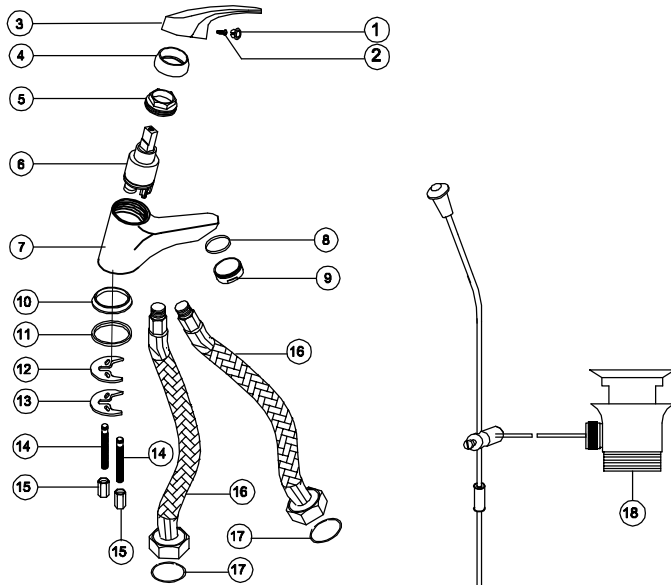

รายชื่อชิ้นส่วนต่างๆ ของก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. แคปคด | 10. ฐานรอง |
| 2. สกรู M4X1.0 | 11. ยาวรองฐาน |
| 3. ตามโยก | 12. แผ่นยางยึดก๊อก |
| 4. ผาครอบ | 13. แป้นยึดก๊อก |
| 5. แหวนล็อค | 14. STUD |
| 6. ชุดเซรามิควาล์ว | 15. NUT STUD |
| 7. ตัวก๊อก | 16. สายรัด |
| 8. ยางรองปากกรอง | 17. ปะเก็นยาง |
| 9. ปากกรอง | 18. ชุดสวิตช์เปิดปิด |

Hang

ISO 9001
CERTIFIED

* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อมูลในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในการโฆษณาตลาด หรือหมด หมดอายุ หรือหมดอายุการใช้งาน


1

Hang

คู่มือการติดตั้งก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก พร้อมสวิตช์เปิดปิด BF-216

การตรวจสอบก่อนการติดตั้ง

1. ตรวจสอบสภาพ และความถูกต้องของอุปกรณ์ประกอบชุดก๊อกก่อนทำการติดตั้ง
2. ทำการล้างเศษผง ทราย และสิ่งสกปรกที่ค้างภายในท่อน้ำประปา ด้วยการเปิดน้ำประปาไล่สิ่งสกปรกต่างๆ ในท่อน้ำประปาจนสะอาด ก่อนทำการติดตั้ง



การดูแลและรักษาอุปกรณ์

1. ห้ามใช้น้ำยาล้างห้องน้ำที่มีส่วนผสมของ กรดไฮโดรคลอริกในการทำความสะอาดอุปกรณ์ประกอบชุดก๊อก
2. ห้ามใช้แปรงขนแข็ง ฟอยล์หรือผงซักฟอก ในการทำความสะอาด เพราะจะทำให้เกิดรอยขีดข่วนผิวเคลือบหรือฟองน้ำนุ่มๆ เช็ดทำความสะอาด
3. ควรใช้น้ำยาหรือครีมขัดผิวโครเมียมโดยเฉพาะ
4. การถอด-ใส่อุปกรณ์ต่างๆ ควรใช้ผ้าห่อรองและหรือคีมล็อคเพื่อป้องกันรอยจากการขัน

การติดตั้ง

1. ประกอบเข้ากับอ่างล้างหน้าโดยให้ตัวก๊อกอยู่ในแนวตรง ชัน LOCK NUT ยึดกับอ่างให้แน่น
2. ต่อด้านหน้าขนาด 4 ทุน เข้ากับขาออกและควรติดตั้ง STOP VALVE ที่ผนังได้อ่าง เพื่อความสะดวกในการบำรุงรักษา ชันข้อต่อต่างๆ ให้แน่น
3. หลังการติดตั้ง ควรทดสอบการใช้งานโดย เปิด-ปิด 2-3 ครั้ง ดูรอยรั่วตามข้อต่อต่างๆ

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับชุดก๊อก

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ปิดน้ำไม่อยู่	ชุดเปิด-ปิดน้ำเซรามิควาล์วแตก	ถอดชุดหัวก๊อก (1-3) ออก และเปลี่ยนชุดเปิด-ปิดน้ำ (4)
น้ำไหลไม่เรียบ	ตะกั่วกรองน้ำอุดตัน	ถอดตะกั่วกรองน้ำออกทำความสะอาดและประกอบกลับตามเดิม
หัวก๊อกน้ำไหลวน	น็อตยึดหัวก๊อกหลวม	ถอดน็อตยึดหัวก๊อกออกแล้วขันน็อตยึดหัวก๊อกให้แน่น ประกอบเมื่อกดตามเดิม

การติดตั้งก๊อกน้ำคุณภาพสูง ควรติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญงาน ต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ติดต่อแผนกบริการเทคนิค โทร. 023381229-31 ต่อ 164 ,146



N.L.SANITARY FITTINGS CO.,LTD.

103 หมู่ 2 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง กิ่ง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
TEL : 338-1229-31,338-1571,338-1693 FAX :338-1228

Hang

ISO 9001
CERTIFIED

* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อมูลในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในการโฆษณาตลาด หรือหมด หมดอายุ หรือหมดอายุการใช้งาน

2