


Hang

คู่มือการติดตั้งก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซรามิคควาล์ว


รายชื่อชิ้นส่วนต่างๆของก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซรามิคควาล์ว

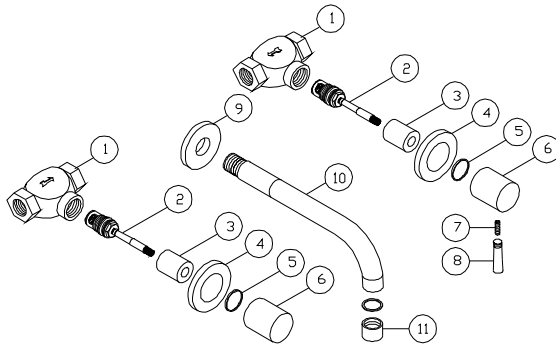

- | | |
|------------------|----------------|
| 1. ตัวก๊อก | 8. แกนหมุน |
| 2. เซรามิคควาล์ว | 9. แป้นครอบ |
| 3. ปลอกก๊อก | 10. SPOUT 1/2" |
| 4. แป้นครอบ | 11. ปากกรอง |
| 5. O-Ring | |
| 6. หัวก๊อก | |
| 7. น็อต M5 | |

BF-255

ภาพแสดงการติดตั้งใช้งานของก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซรามิคควาล์ว

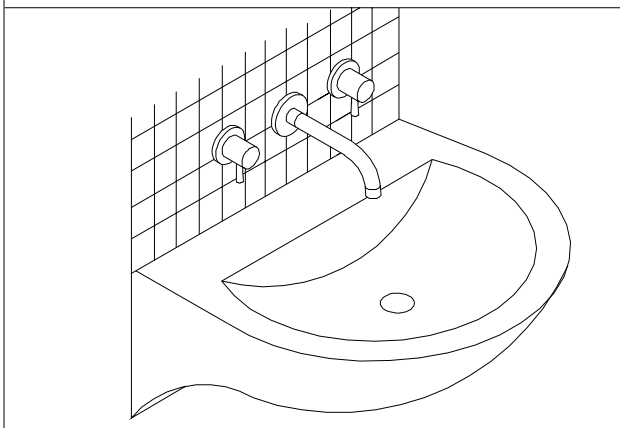


Hang

ISO 9001
CERTIFIED

Hang

คู่มือการติดตั้งก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซรามิคควาล์ว

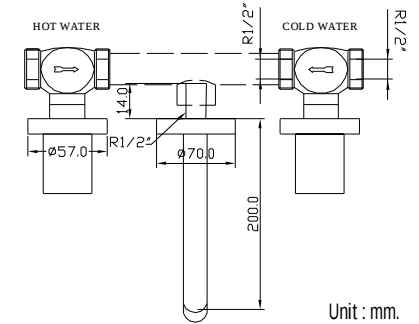

การตรวจสอบก่อนการติดตั้ง

1. ตรวจสอบสภาพ และความถูกต้องของอุปกรณ์ ประกอบสุขภัณฑ์ก่อนทำการติดตั้ง
2. ทำการล้างเศษผง ทราย และสิ่งสกปรกที่ค้างภายในท่อน้ำประปา ด้วยการเปิดน้ำประปาไล่สิ่งสกปรกต่างๆในท่อน้ำประปาจนสะอาด ก่อนทำการติดตั้ง

การติดตั้ง

1. ประกอบเข้ากับกำแพงตรงตำแหน่งที่เดินท่อไว้
2. หลังการติดตั้ง ควรทดสอบการใช้งานโดย เปิด-ปิด ดูรอยรั่วตามข้อต่อต่างๆ

การดูแลและรักษาอุปกรณ์

1. ห้ามใช้น้ำยาล้างห้องน้ำที่มีส่วนผสมของกรด ไฮโดรคลอริกในการทำทำความสะอาดอุปกรณ์ ประกอบสุขภัณฑ์
2. ห้ามใช้แปรงขนแข็ง ฝอยขัดหรือผงซักฟอก ในการทำความสะอาด เพราะจะทำให้เกิดรอยขีดข่วน ควรใช้ผ้าหรือฟองน้ำนุ่มๆ เช็ดทำความสะอาด
3. ควรใช้น้ำยาหรือครีมขัดผิวโครเมี่ยมโดยเฉพาะ
4. การถอด-ใส่อุปกรณ์ต่างๆควรใช้ผ้าหามองประแจ หรือคีมลือคเพื่อป้องกันรอยจากการขัน

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภัณฑ์

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ปิดน้ำไม่อยู่	ชุดเปิด-ปิดน้ำ เซรามิคควาล์ว ชำรุด	ถอดชุดหัวก๊อก (3-8) ออก และเปลี่ยนชุดเปิด-ปิดน้ำ (2)
น้ำไหลไม่เรียบ	ปากกรองน้ำอุดตัน	ถอดปากกรอง (11) ออกทำความสะอาดและประกอบกลับตามเดิม
หัวก๊อกหลวม	น็อตยึดหลวม	ถอดแกนหมุน (8) ออกแล้วขันน็อตยึด (7) ให้แน่นประกอบแกนหมุนตามเดิม

การติดตั้งก๊อกน้ำคุณภาพสูง ควรติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญงาน ต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ติดต่อแผนกบริการเทคนิค โทร. 0-2338-1229-31 ต่อ 14 6,147



N.L.SANITARY FITTINGS CO.,LTD.

103 หมู่ 2 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง กิ่ง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
TEL. : 0-2338-1229-31, 0-2338-1571, 0-2338-1693 FAX. : 0-2338-1228

Hang

ISO 9001
CERTIFIED