




ก๊อกอ่าง , ก๊อกซิงค์ , ก๊อกฝักบัว , STOP VALVE เซรามิกควาล์ว




ก๊อกฝักบัวเซรามิกควาล์ว WF-119




ก๊อกอ่างล้างหน้าเซรามิกควาล์ว BF-119
(ปริมาณน้ำสูงสุดไม่เกิน 6 ลิตร/นาที่/1 bar)



ก๊อกคอส์เซรามิกควาล์ว WF-119F

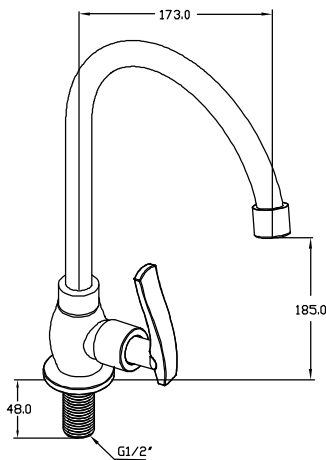

ก๊อกซิงค์ติดตั้งเคาน์เตอร์เซรามิกควาล์ว SF-119J
(ปริมาณน้ำสูงสุดไม่เกิน 6 ลิตร/นาที่/1 bar)

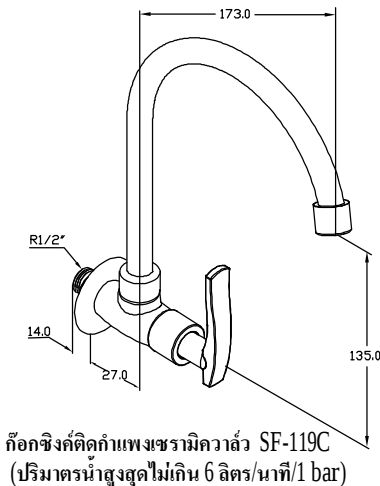

ก๊อกซิงค์ติดตั้งเคาน์เตอร์เซรามิกควาล์ว SF-119C
(ปริมาณน้ำสูงสุดไม่เกิน 6 ลิตร/นาที่/1 bar)



UNIT : mm.

* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อมูลในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีสินค้าขาดตลาด หรือหมด รวมถึงข้อผิดพลาดจากการพิมพ์

ก๊อกอ่าง , ก๊อกซิงค์ , ก๊อกฝักบัว , STOP VALVE เซรามิกควาล์ว

ขนาดเกลียว : มาตรฐาน 1/2" เกลียวประปา

วิธีใช้ : เพื่อควบคุมการเปิด - ปิดน้ำในจุดที่ติดตั้ง

ข้อแนะนำ : ควรเปิดน้ำไล่เศษวัสดุ , สิ่งสกปรกต่างๆ ที่ค้าง
อยู่ภายในท่อออกให้หมด ก่อนการติดตั้ง

คำเตือน : การทำความสะอาดอุปกรณ์ ห้ามใช้น้ำยาที่เป็น
กรด , วัสดุสิ่งมีคมเช่น ฝอยโลหะไปขัดถูที่ผิว
โครเมียม / อุปกรณ์

ราคา : ระบุตามป้าย

ปริมาณบรรจุ : รายละเอียดตามป้าย

ผู้ผลิต : บริษัท เอ็น.แอล.ซานิทารีฟิตติ้ง จำกัด

ที่อยู่ : 103 ม.2 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง

อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540



* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อมูลในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีสินค้าขาดตลาด หรือหมด รวมถึงข้อผิดพลาดจากการพิมพ์