




ก๊อกอ่าง , ก๊อกซิงค์ , ก๊อกฝักบัว , ก๊อกคอยาว เซรามิกवाल

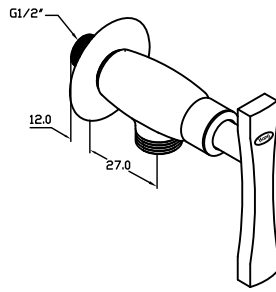


ก๊อกฝักบัวเซรามิกवाल WF-141

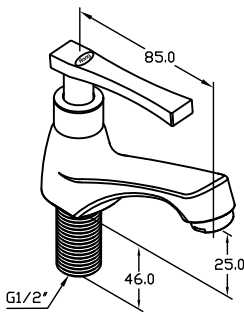


ก๊อกอ่างล้างหน้าเซรามิกवाल BF-141
(ปริมาตรน้ำสูงสุดไม่เกิน 6 ลิตร/นาที/1bar)

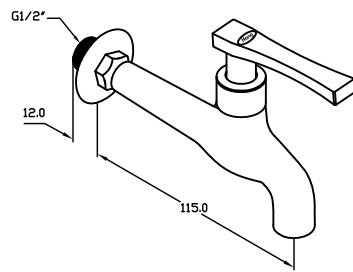

ก๊อกคอยาวเซรามิกवाल WF-141F

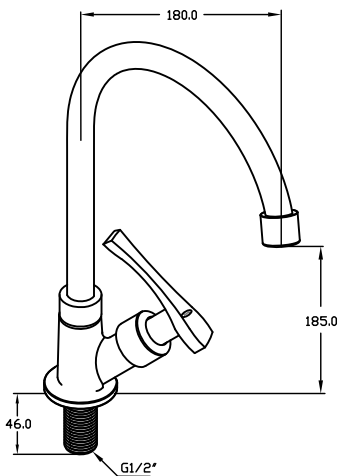

ก๊อกซิงค์ตั้งเคาน์เตอร์เซรามิกवाल SF-141J
(ปริมาตรน้ำสูงสุดไม่เกิน 6 ลิตร/นาที/1bar)

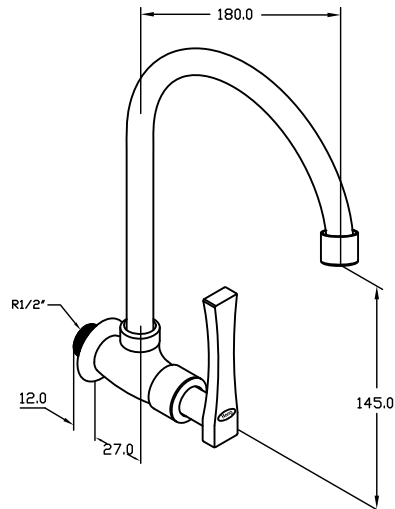

ก๊อกซิงค์ติดตั้งแพงเซรามิกवाल SF-141C
(ปริมาตรน้ำสูงสุดไม่เกิน 6 ลิตร/นาที/1bar)



* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อมูลในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีสินค้าขาดตลาด หรือหมด รวมถึงขอผิดพลาดจากการพิมพ์

กอกอแง , กอกซงค , กอกฝักบัว , กอกคองยว เซรามคควลว

ขนาดเกลลยว : มาตรฐาน 1/2" เกลลยวประปา

วธลใช : เพื่อกควบคุมการเปลด - ปลดน้ำในจุดที่ตลดตั้ง

ขอแนะนำ : ควรเปลดน้ำลลเศษวศดู , ลลงสกปรกต่าง ๆ ที่คาง
อยู่ภายในทอออกให้หมด ก่อนการตลดตั้ง

คำเตือน : การทำควมสะอาดอุปกรณ์ ห้ามใช่น้ำยาที่เป็น
กรด , วศดูลลงมีคมเช่น ฝอยโลหะไปซัดถูที่ผิว
โครเมี่ยม / อุปกรณ์

ราคา : ระบุดตามป่าย

ปรลมาณบรรจุ : รายละเลลยดตามป่าย

ผู้ผลิต : บริษัท เอ็น.แอล.ซานลทาร์ลฟลตดลงส์ จำกัก

ที่อยู่ : 103 ม.2 ถ.เทพารักษ ต.บางเสาชง

อ.บางเสาชง จ.สมุทรปรการ 10540

