


Hang


## SINK SPRAY INSTALLATION INSTRUCTION

1. Flush out the supply line thoroughly to remove traces of dirt before installation.
2. For easy installation and maintenance, suitable to use combine with Stop valve (sv-111, sv-112, sv-114, sv-118, sv-118/1) to control water pressure to fit for any purposes by efficiently and long lasting usage.

( installation of Stop valve is according to the figure )




SV-111 , SV-114



SV-112

3. Every single piece of product passes QC process to control quality before distributing into markets.
4. At installation site, working (water) pressure should be around 1-4 bar (or 14.5-58.0 PSI/Pound per Square Inch).

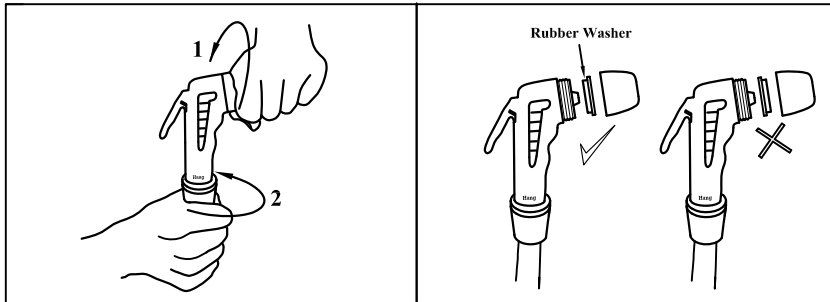

5. At position (1) in the picture, if it needs to be taken out and cleaned, carefulness must apply. The **Rubber Washer** part must be placed back in position and reeling back the head part must be by hand only.
6. At position (2) in the picture, reeling out and back for cleaning must be by hand only.



N.L.SANITARY FITTINGS CO.,LTD.

103 Moo.2, Teparak Rd., Tambol Bangsaothong, Amphur Bangsaothong, Samutprakarn. 10540

TEL. : 0-2338-1229-31, 0-2338-1571, 0-2338-1693 FAX. : 0-2338-1228

\*For more information, please contact technical service section (department). Tel. : 0-2338-1229-31 Ext 146,147

Hang


ISO 9001  
CERTIFIED

\* The company can change or cancel information in leaflet without notice in the case of the products none of stock, including the mistake of typing.


Hang

## ขอแนะนำการติดตั้งสายฉีดชำระ Hang

1. ในกรณีที่จุดติดตั้งเป็นสถานที่ซึ่งได้เดินท่อประปาใหม่ ให้เปิดน้ำไล่เศษหิน ปูนทราย หรือเศษท่อ พี.วี.ซี. ที่ตกลงค้างอยู่ในท่อนก่อนการติดตั้ง
2. เพื่อการใช้งานสายฉีดชำระได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ควรติดตั้ง STOP VALVE (ANGLE VALVE) เพื่อปรับแรงดันน้ำให้เหมาะสมกับการใช้งานตามความต้องการ และเพื่อความสะดวกในการติดตั้งและซ่อมบำรุง บริษัทขอแนะนำ STOP VALVE (SV-111,SV-112,SV-114,SV-118,SV-118/1) ควบคู่กับการติดตั้ง (ลักษณะการใช้งาน ดูภาพประกอบ)




SV-111 , SV-114



SV-112

3. สินค้าทุกตัวได้ผ่านการ Q.C. ตรวจสอบคุณภาพก่อนจำหน่าย
4. สถานที่ติดตั้ง ควรมีแรงดันน้ำ (WORKING PRESSURE) ระหว่าง 1-4 bar ( 14.5-58.0 PSI ) (PSI=Pound per square inch / ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)

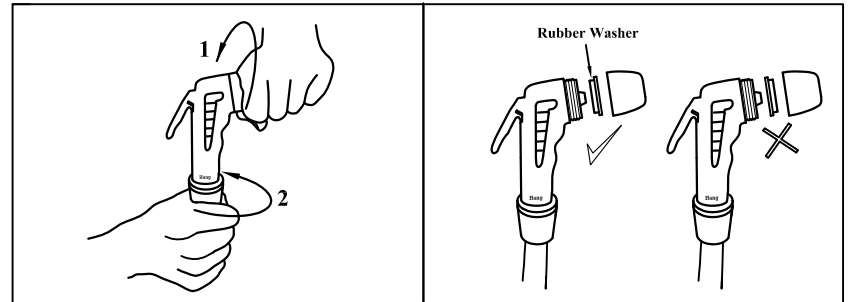

5. ตำแหน่งภาพหมายเลข 1 หากมีความจำเป็นต้องถอดล้างทำความสะอาดจะต้องทำด้วยความระมัดระวัง, จะต้องวางตัว Rubber Washer ให้ตรงตำแหน่งและหมุนกลับให้แน่นด้วยมือเท่านั้น
6. ตำแหน่งภาพหมายเลข 2 ถอดล้างทำความสะอาดและหมุนกลับด้วยมือเท่านั้น



N.L.SANITARY FITTINGS CO.,LTD.

103 หมู่ 2 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540

TEL. : 0-2338-1229-31, 0-2338-1571, 0-2338-1693 FAX. : 0-2338-1228

\*ต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ติดต่อแผนกบริการหลังการขาย โทร. 0-2338-1229-31 ต่อ 146,147

Hang

ISO 9001  
CERTIFIED

\* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อมูลในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีสินค้าขาดตลาด หรือหมด รวมถึงขอคิดพลาดจากการพิมพ์