


Hang

คุณสมบัติพิเศษและข้อแนะนำการติดตั้งสายฉีดชำระ Hang SS-04-1

1. สาย Free 360° ไม่มีดงอ หมุนได้รอบเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน
2. หัวฉีดชำระ มีแผ่นกรองช่วยป้องกันดักไม่ให้เศษวัสดุตกลงในท่อประปาไหลเข้าหัวชำระส่งผลต่อระบบกลไกภายในชำรุดเสียหาย
3. คำเตือน ! ข้อควรระวังที่สำคัญ ในกรณีที่จุดติดตั้งเป็นสถานที่ซึ่งได้เดินท่อประปาใหม่ ให้เปิดน้ำไล่เศษหิน ปูนทราย หรือเศษท่อ พี.วี.ซี ที่ตกค้างอยู่ในท่อให้แน่ใจว่าหมด , สะอาดก่อนการติดตั้ง เพราะหากเศษวัสดุ ไปอุดตันที่แผ่นกรอง จะส่งผลต่อปริมาณน้ำออก และประสิทธิภาพในการใช้งาน
4. การใช้งานสายฉีดชำระที่ถูกต้อง อย่างมีประสิทธิภาพและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ควรจะต้องติดตั้ง Stop Valve (Angle Valve) เพื่อปรับแรงดันให้เหมาะสมกับการใช้งานตามความต้องการ และเพื่อความสะดวกในการติดตั้งและซ่อมบำรุง บริษัทขอแนะนำ Stop Valve (SV-111 , SV-112 , SV-114 , SV-118 , SV-118/1 , SV-122 , SV-122/1) ควบคู่กับการติดตั้ง
5. สินค้าทุกตัวได้ผ่านการ QC ตรวจสอบคุณภาพก่อนการจำหน่าย
6. สถานที่ติดตั้ง ควรมีแรงดันน้ำ (Working Pressure) ระหว่าง 1-4 bar. (14.5-58.0 PSI)
(PSI=Pound per square inch / ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)
7. ตำแหน่งภาพหมายเลข 1 หากมีความจำเป็นต้องถอดล้าง ทำความสะอาดจะต้องทำด้วยความระมัดระวัง , จะต้องวางตัว O-Ring ให้ตรงตำแหน่งและหมุนกลับให้แน่นด้วยมือเท่านั้น
8. ตำแหน่งภาพหมายเลข 2 ถอดล้างทำความสะอาดและหมุนกลับด้วยมือเท่านั้น

ลักษณะการใช้งาน ดูภาพประกอบ

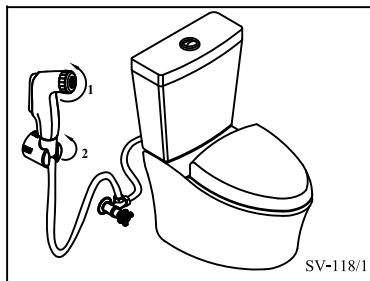

N.L.SANITARY FITTINGS CO.,LTD.

103 หมู่ 2 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
TEL. : 0-2338-1229-31, 0-2338-1571, 0-2338-1693 FAX. : 0-2338-1228

*ต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ติดต่อแผนกบริการหลังการขาย โทร. 0-2338-1229-31 ต่อ 146,147


* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อมูลในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีที่สินค้าขาดตลาด หรือหมด รวมถึงขอคืนเงินจากการพิมพ์

Hang

Specification and Recommendation for Installation HANG Sink Spray SS-04-1 Model

1. The connector of head and hose swivel 360° (Universal Adjust), comfort to use.
2. Filter at sink spray head end to protect dirt and scrap from plumbing pipe, which can cause damage to inside mechanism.
3. Precaution : - In case that user would like to apply sink spray product to recently installed plumbing pipe, user need to flow through water for clearing dirt, stone , brick scrap, PVC scrap and sand. Those particles will cause the effect on flow rate and overall product performance. Make sure that plumbing pipe is clean.
4. Instruction : For correct and effective long-lasting use of sink spray product, stop valve or angle valve should be installed to adjust water pressure according to usage requirement and for convenience in installation and maintenance. The company recommends stop valve (Model : SV-111, SV-112, SV-114, SV-118, SV118/1, SV-122 and SV-122/1) along with the product for installation.
5. Every single pieces of product pass quality control process before distributing into markets.
6. At installation site, working (water) pressure should be around 1-4 bar.
(or 14.5-58.0 PSI/Pound per Square Inch)
7. At position (1) in the picture, if it needs to be taken out and cleaned, carefulness must apply.
The O-ring part must be placed back in position and reeling back the head part must be by hand only.
8. At position (2) in the picture, reeling out and back for cleaning must be by hand only.

Installation of Stop valve is according to the figure

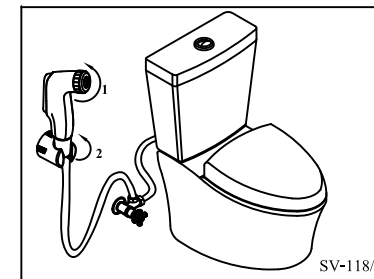

N.L.SANITARY FITTINGS CO.,LTD.

103 Moo.2, Teparak Rd., Tambol Bangsathong, Amphur Bangsathong, Samutprakarn. 10540
TEL. : 0-2338-1229-31, 0-2338-1571, 0-2338-1693 FAX. : 0-2338-1228

*For more information, please contact technical service section (department). Tel. : 0-2338-1229-31 Ext 146,147

* The company can change or cancel information in leaflet without notice in the case of the products none of stock, including the mistake of typing.