


Hang

Automatic urinal flush valve ฟลัชวาล์วอัตโนมัติโถปัสสาวะชาย (UF-60)

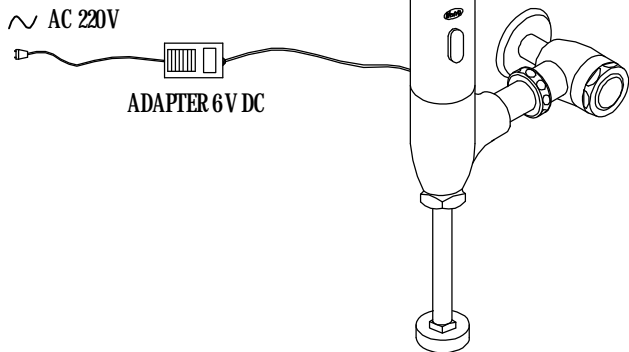

ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชายสามารถจะล้างโถอย่างสม่ำเสมอทุกครั้งที่มีการใช้งาน โดยไม่ต้องสัมผัส ช่วยลดคราบ และกลิ่นเหม็นได้อย่างมั่นใจ อีกทั้งยังช่วยประหยัดน้ำได้ถึง 50% สามารถใช้แทนกับฟลัชวาล์วแบบรูนั้ใช้รีโมทเพื่อความสะดวกในการใช้งานและได้รูปลักษณ์ที่เหมาะสมกับสุขภัณฑ์ โดยเป็นระบบ SENSOR ที่ถูกออกแบบได้อย่างเหมาะสมและลงตัวกับโถปัสสาวะที่จะนำมาใช้ได้ทุกรูปแบบ มีความแม่นยำและไวต่อสิ่งที่มาสัมผัส

Product specification


รุ่น	UF-60
ชนิด	ยื่นออกจากผนัง
แหล่งพลังงาน	POWER SOURCE 220 VAC OUTPUT 6VDC
อัตราการใช้พลังงาน	ระหว่างรอใช้งาน 2 วัตต์ ระหว่างใช้งาน 4 วัตต์ (ไม่รวมการชำระล้างล่วงหน้า)
ระยะรับสัญญาณ	จับระยะรับสัญญาณ 50-60 ซม. จากด้านหน้าฟลัชวาล์ว
ปริมาณน้ำที่ใช้	สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของผู้ใช้เพื่อให้ ประชนัชนั้ได้มากที่สุด
แรงดันน้ำที่ใช้	แรงดันน้ำต่ำสุด 0.7 kg/cm ² แรงดันน้ำสูงสุด 7.5 kg/cm ²

ขั้นตอนการทำงานของฟลัชวาล์วโถปัสสาวะ sensor




1. ระยะเซนเซอร์

เมื่อเข้ามาใกล้กับตัวฟลัชวาล์ว ภายในระยะ 50-60 ซม. ตัวเซนเซอร์จะทำงาน



2. การชำระล้างล่วงหน้า

เมื่อเซนเซอร์ทำงานน้ำจะไหล ก่อนประมาณ 5 วินาทีปริมาณ น้ำที่ไหลสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของผู้ใช้




3. การชำระล้าง

เมื่อเดินออกจากโถปัสสาวะ น้ำจะไหลอีก 1 ครั้งประมาณ 8 วินาทีเพื่อชำระล้าง ปริมาณ น้ำที่ไหลสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของผู้ใช้


* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อมูลในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีสินค้าขาดตลาด หรือหมด รวมถึงข้อผิดพลาดจากการพิมพ์

Automatic urinal flush valve ฟลัชวาล์วอัตโนมัติโถปัสสาวะชาย (UF-60)

Dimension

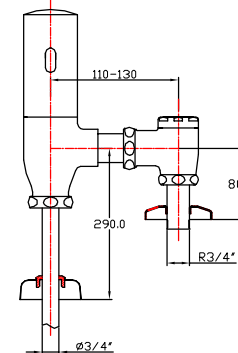

รูปภาพแสดง การติดตั้ง

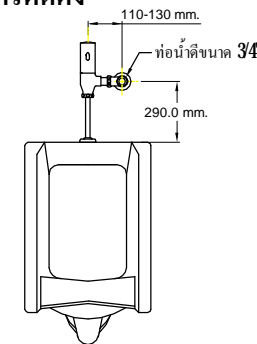

* ข้อควร ระวัง

ไม่ควรติดตั้งในบริเวณที่ผนังฝั่งตรงข้ามมีลักษณะสะท้อนแสงได้ เช่น สเตนเลส หรือ อุปกรณ์ที่มีลักษณะเป็นเซนเซอร์เหมือนกัน หรือบริเวณที่มีแสงแดดส่องถึงเซนเซอร์ ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดความผิดพลาดในการใช้งาน

การบริการและการรับประกัน

-บริการติดตั้งฟรี เขตกรุงเทพและปริมณฑล
-บริการตรวจเช็คสภาพการใช้งานในระยะ 1 ปีแรก
(ตามเงื่อนไขของทางบริษัท อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า)

N.L.SANITARY FITTINGS CO.,LTD.

70/20 Moo 2, Soi Apiwat, Srinakharin Rd.,
Nongborn Prawet, BKK. 10250
Tel. (66)0 2746 6500(10 Lines),
Fax. (66)0 2746 6510
e-mail : info@nl-sanitary.com
www.nl-sanitary.com

* หมายเหตุ

การรับประกัน 3 ปี ครอบคลุมเฉพาะในส่วนของ ชุดควบคุม ไม่ครอบคลุมตัวมิเตอร์ หายที่เกิดจากการใช้งานผิดวิธี, ผิดวัตถุประสงค์ และความเสี่ยงภัยที่เกิดจากความขัดข้องของกระแสไฟ

* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อมูลในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีสินค้าขาดตลาด หรือหมด รวมถึงข้อผิดพลาดจากการพิมพ์