


Hang

คู่มือการติดตั้งก๊อกเดี่ยวฝักบัวกำแพงอ่างอาบน้ำแบบก้านโยก

รายชื่อชิ้นส่วนต่าง ๆ ของก๊อกเดี่ยวฝักบัวกำแพงอ่างอาบน้ำ




- | | | |
|---------------------------|----------------------------|-------------------|
| 1. เม็ดกด | 8. กระโหลก | 15. ยางกันซึม |
| 2. สกรูยึดตัวยก | 9. O-Ring (7.7x2) | 16. ปากกรอง |
| 3. ตัวยก | 10. สปริง | 17. O-Ring (17x2) |
| 4. ฝาครอบ | 11. O-Ring (5x2) | 18. ข้อต่อ |
| 5. แหวนล็อก | 12. แกน | 19. ขาก๊อก |
| 6. ชุดเซรามิกวาล์ว | 13. ยางเปลี่ยนทิศทางการน้ำ | |
| 7. ปุ่มควบคุมทิศทางการน้ำ | 14. ตัวก๊อก | |


WF-247, WF-248, WF-265

แนะนำวิธีการใช้งาน

- ถ้าต้องการให้น้ำไหลลงสายฝักบัว (3) ให้ดึงปุ่มเปลี่ยนทิศทางการน้ำ (1) ขึ้น แล้วหมุนซ้ายหรือขวาเพื่อล็อก
- ถ้าต้องการให้น้ำไหลออกจากปากกรอง (2) ให้หมุนปุ่มเปลี่ยนทิศทางการน้ำ (1) ในทิศทางตรงข้ามกับข้อ 1 เพื่อคลายล็อก



ภาพแสดงการติดตั้งใช้งานของก๊อกฝักบัวกำแพงอ่างอาบน้ำประเภทนี้

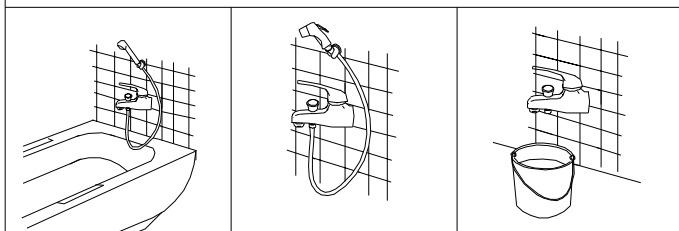

Hang

ISO 9001
CERTIFIED

Hang


คู่มือการติดตั้งก๊อกเดี่ยวฝักบัวกำแพงอ่างอาบน้ำแบบก้านโยก

การตรวจสอบก่อนการติดตั้ง

- ตรวจสอบสภาพ และความถูกต้องของอุปกรณ์ ประกอบสุขภัณฑ์ก่อนทำการติดตั้ง
- ทำการล้างเศษผง ทราย และสิ่งสกปรกที่ค้างภายในท่อประปา ด้วยการเปิดน้ำประปาไล่สิ่งสกปรกต่างๆในท่อน้ำประปาจนสะอาด ก่อนทำการติดตั้ง

การติดตั้ง

- ประกอบเข้ากับกำแพงตรงตำแหน่งที่เดินท่อไว้
- หลังการติดตั้ง ควรทดสอบการใช้งานโดย เปิด-ปิด 2-3 ครั้ง ดูรอยรั่วตามข้อต่อต่างๆ



การดูแลและรักษาอุปกรณ์

- ห้ามใช้น้ำยาล้างห้องน้ำที่มีส่วนผสมของกรด ไฮโดรคลอริกในการทำความสะอาดอุปกรณ์ ประกอบสุขภัณฑ์
- ห้ามใช้แปรงขนแข็ง ฝอยขัดหรือผงซักฟอก ในการทำความสะอาด เพราะจะทำให้เกิดรอยที่ผิวชุบโครมหรือฟองน้ำนุ่มๆ เช็ดทำความสะอาด
- ควรใช้น้ำยาหรือครีมขัดผิวโครเมียมโดยเฉพาะ
- การถอด-ใส่อุปกรณ์ต่างๆควรใช้ผ้าหนารองประแจหรือคีมล็อกเพื่อป้องกันรอยจากการขัน

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภัณฑ์

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ปิดน้ำไม่อยู่	ชุดเปิด-ปิดน้ำเซรามิกวาล์วชำรุด	ถอดชุดหัวก๊อก (1-5) ออก และเปลี่ยนชุดเปิด-ปิดน้ำ (6)
น้ำไหลไม่เรียบ	ปากกรองน้ำอุดตัน	ถอดปากกรอง (16) ออกทำความสะอาดและประกอบกลับตามเดิม
หัวก๊อกน้ำหลวม	สกรูยึดหัวก๊อก	ถอดแกล้มกด (1) ออกแล้วขันสกรูยึดหัวก๊อก (2) ให้แน่นประกอบแกล้มกดตามเดิม

การติดตั้งก๊อกน้ำคุณภาพสูง ควรติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญงาน ต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ติดต่อแผนกบริการเทคนิค โทร. 0-2338-1229-31 ต่อ 146,147



N.L.SANITARY FITTINGS CO.,LTD.

103 หมู่ 2 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง กิ่ง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
TEL : 0-2338-1229-31, 0-2338-1571, 0-2338-1693 FAX : 0-2338-1228

Hang

ISO 9001
CERTIFIED